

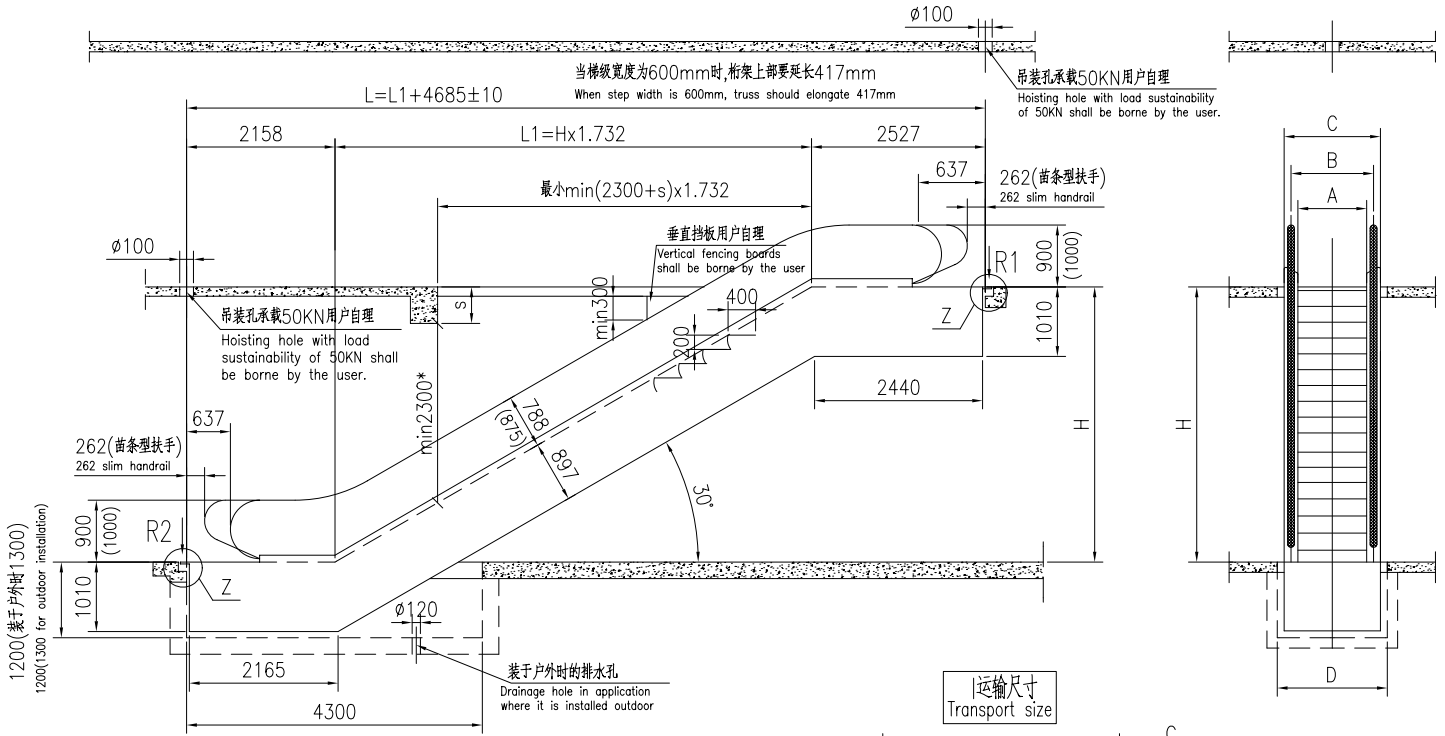


30° 普通型/苗条型自动扶梯土建布置图
 30° common type/slim type escalator construction layout

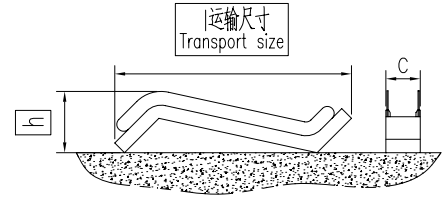

1200(装于户外时1300)
 1200(1300 for outdoor installation)

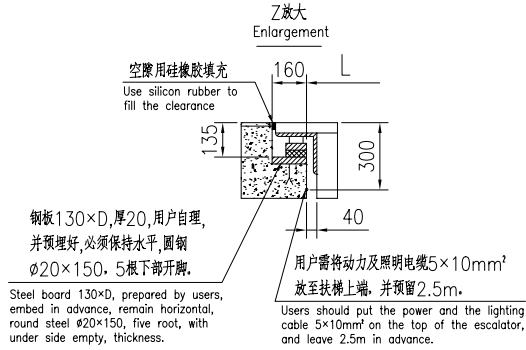

扶手高度为1000mm时, h要增加70mm。
 When the height of handrail is 1,000mm, extra h=70mm is necessary.

下列工程由用户自理, 敬请合作:

- 1、在自动扶梯出入口应有充分畅通的区域以容纳乘客, 该畅通区的宽度至少等于扶手带中心线之间的距离, 其纵深尺寸至少为2.5m。如果该区宽度增至扶手带中心距的两倍以上, 则其纵深尺寸允许减少至2m。
 - 2、自动扶梯与楼板交叉处以及各交叉布置的自动扶梯之间, 应在外盖板上方设置一个无锐利边缘的垂直防撞挡板, 其高度不应小于0.3m(扶手带中心线与任何障碍物之间的距离不小于0.5m的除外)。
 - 3、用户应为自动扶梯及其周边提供足够和适当的照明。在出入口, 包括梳齿板处的照明度和该区域所要求的照明度相一致。室内或室外自动扶梯的出入口的光照度分别至少为50LX或15LX。这些均是在地面测出的值。
 - 4、扶梯周围地板、天花板的加工工程。
 - 5、若扶梯装在底层, 底坑的排水工程由用户自理; 如有必要, 则采用防火结构。
 - 6、主动力电缆前(就近)接空气开关(DZ100)和保险丝(RL60)。
- *当此处有梁或其它障碍物时, 也必须保证踏板上方净高度不得小于2300。

注: 当L>E时需要增加中间支点。

Note: When L>E, add intermediate supporting point shall be added. It should use middle support.

| 型号Model | A | B | C | D | E |
|------------|------|------|------|------|-------|
| FPL30-600 | 600 | 838 | 1140 | 1200 | 18500 |
| FPL30-800 | 800 | 1038 | 1340 | 1400 | 16900 |
| FPL30-1000 | 1000 | 1238 | 1540 | 1600 | 15700 |

| 提升高度 Tavelling height (mm) | 净重 Net height (KN) | 支撑载荷(KN) Supporting load | | 电机 功率 Motor power (KW) | 净重 Net height (KN) | 支撑载荷(KN) Supporting load | | 电机 功率 Motor power (KW) | 净重 Net height (KN) | 支撑载荷(KN) Supporting load | | 电机 功率 Motor power (KW) | 运输尺寸 Transport size | |
|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|----|------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|----|------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|----|------------------------------------|------------------------|-------|
| | | R1 | R2 | | | R1 | R2 | | | R1 | R2 | | h | l |
| 3000 | 57 | 46 | 41 | 5.5 | 59 | 52 | 47 | 5.5 | 63 | 59 | 53 | 5.5 | 2750 | 10900 |
| 3500 | 60 | 49 | 44 | 5.5 | 63 | 56 | 50 | 5.5 | 67 | 64 | 57 | 5.5 | 2780 | 11890 |
| 4000 | 64 | 52 | 47 | 5.5 | 67 | 60 | 54 | 5.5 | 71 | 68 | 61 | 7.5 | 2810 | 12880 |
| 4500 | 68 | 56 | 50 | 5.5 | 71 | 64 | 57 | 7.5 | 75 | 73 | 65 | 7.5 | 2830 | 13870 |
| 5000 | 71 | 59 | 53 | 5.5 | 74 | 68 | 60 | 7.5 | 83 | 79 | 71 | 11 | 2840 | 14860 |
| 5500 | 75 | 62 | 56 | 7.5 | 82 | 74 | 66 | 8 | 87 | 84 | 75 | 11 | 2860 | 15860 |
| 6000 | 79 | 65 | 59 | 7.5 | 85 | 78 | 69 | 11 | 92 | 88 | 79 | 11 | 2870 | 16850 |